



ILUKON^{PRO}
PROFESSIONAL LIGHTING



BATERÍA EMERGENCIA P/ LED 20W MÁX

ACCESORIOS DE EMERGENCIA /
EMERGENCY ACCESSORIES



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Batería de Emergencia de potencia constante, proporcionando potencia constante a la Luminaria LED, evitando la degradación de la iluminación de emergencia para el tiempo de ejecución requerido durante 90 minutos. Recomendada para espacios internos y de fácil instalación.

Constant power emergency battery, constant power power at the LED Luminaire, preventing the degradation of the emergency lighting for the required execution time of 90 minutes. Recommended for internal spaces and easy to install.



DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Formato Format	DIM. DE BATERÍA BATTERY DIM A(mm) B(mm) C(mm)			DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX. DIM L(cm) W(cm) H(cm)			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
20W	413	142	44	54	39.5	18	6	0.038






DIAGRAMA DE CONEXIÓN / WIRING DIAGRAM

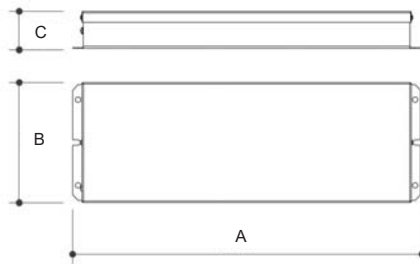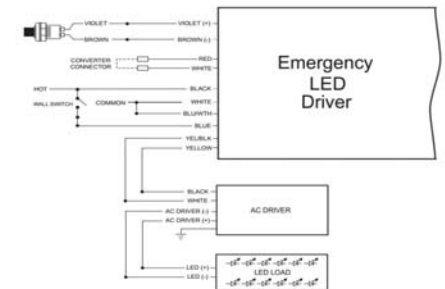

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Frecuencia Frequency	Tensión Voltage (V~)	Color de la carcasa Housing color
---------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------------

90585024A

BATERÍA EMERGENCIA P/ LED MAX 20W
90 MIN 120-277V UL

50-60Hz

120-277

BLANCO / WHITE
ROJO / RED

- Carcasa de acero resistente y duradera / Strong and durable steel housing
- Operación de emergencia de 90 minutos / 90 minute emergency operation
- Máximo de 24 horas para el tiempo de recarga completa / Maximum 24 hours for full recharge time
- Interruptor de prueba e indicador de carga / Test switch and charge
- Modo de operación: Para trabajar solo dentro de la luminaria / Mode of Operation: Works with internal driver fixtures only
- Potencia de entrada 5.5W / Input Wattage 5.5W
- Corriente de entrada 85-65mA / Input Current 85-65mA
- Voltaje de salida 180-320VDC (120-230VAC) / Output Voltage 180-320VDC (120-230VAC)
- Potencia de salida 20W máx. / Output Power 20W Max
- Batería 114.4V4000mAh Ni-Cad / Battery 14.4V4000mAh Ni-Cad
- Corriente de carga máxima (mA) 190mA / Max Charge Current (mA) 190mA
- Corriente máxima de descarga (mA) 1700mA / Max Discharge Current (mA) 1700mA
- Salida luminosa 100% / Lumen Output 100%
- Temperatura de funcionamiento 0°C - 50°C / Working Temperature 0°C - 50°C
- Cumple con los códigos de UL 924, NFPA 101, NEC, OSHA, códigos locales y estatales. / Complies with UL 924, NFPA 101, NEC, OSHA, local and state codes

APLICACIONES / APPLICATIONS



ILUKON^{PRO}
PROFESSIONAL LIGHTING



120