

# SOLARIS WALL MINI

SOLAR / SOLAR



1 AÑO / YEAR  
GARANTÍA / WARRANTY



50.000 h  
HORAS VIDA / LIFESPAN



120°



0°C - 50°C



IP65



IK08



PIR / 120°  
Ángulo de Detección  
Detection Angle



PIR / 6mts  
Altura de Detección  
Detection Height



## CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS


La luminaria Solaris LED Wall Mini es un diseño de forma concisa y discreta, con diseño de iluminación oculta e iluminación suave, con IP65 resistente al agua, contando con una batería con protección contra sobrecarga y sobredescarga, segura y duradera e incorporando sensores PIR inteligente, trabajando a 120°/6mts, de sensibilidad alta y estable, en conjunto con la fotocelda del panel solar. Ideal para jardines, entradas, cercas, balcones, puertas, caminos, paredes, exteriores de edificios, entre otros. Contando un panel solar monocristalino de alta eficiencia y un cuerpo construido en material ABS+PC.

*Solaris LED Wall Mini luminaire is a concise and low-key shape design, with concealed lighting design and soft lighting, with IP65 waterproof, with a battery with overcharge and over-discharge protection, safe and durable, and incorporating intelligent PIR sensors, working at 120°/6mtrs, with high and stable sensitivity, in conjunction with the photocell of the solar panel. Ideal for gardens, entrances, fences, balconies, doors, paths, walls, building exteriors, etc. Featuring a high-efficiency monocrystalline solar panel and a body constructed of ABS+PC material.*



## DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

| Modelo<br>Model | DIM. DE LUMINARIA<br>LUMINAIRE DIM<br>A(mm) B(mm) C(mm) |     |    | DIM. DE CAJA MASTER<br>MASTER BOX DIM<br>L(cm) W(cm) H(cm) |    |    | UNIDADES / CAJA MASTER<br>UNITS / MASTER BOX | CBM (MASTER) |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|----|------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------|--------------|
| 2W              | 140                                                     | 104 | 70 | 35                                                         | 30 | 31 | 24                                           | 0.033        |

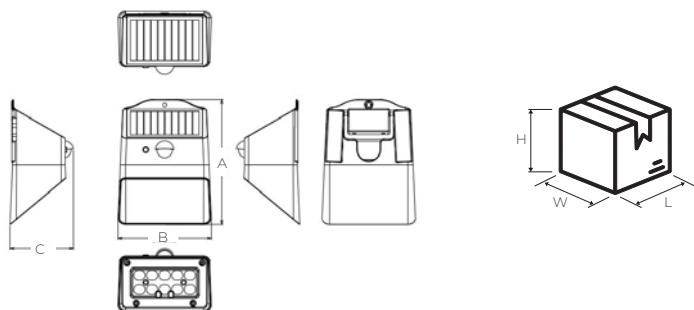


-Altura de Instalación 2-4 metros  
-Installation height 2-4 meters



## INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

| Código<br>SKU | Descripción<br>Description | Potencia LEDs<br>LEDs Power<br>(W) | Potencia Panel<br>Panel Power<br>(W) | Flujo Luminoso<br>Flux<br>(lm) | TCC<br>CCT<br>(K) | Tiempo de carga<br>Charging time<br>(horas / hours) | Tiempo de operación<br>Operation time<br>(horas / hours) | Batería<br>Battery |
|---------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 605002200     | LUM SOLARIS WALL MINI 2W   | 2                                  | 0.7                                  | 220                            | 6000              | 7                                                   | 12                                                       | 18650/3.7V/1200mA  |

## OPERACIÓN / OPERATION



Botón de encendido y apagado y modos de operación / ON/OFF/Switch Work Mode

Presione el botón por primera vez, la lámpara se enciende e ingresa al Modo A. Presione el botón por segunda vez, la lámpara parpadeará una vez y ingresa al Modo B. Presione el botón por tercera vez, la lámpara parpadeará 3 veces y luego se apaga. / Press the button 1<sup>st</sup> time, lamp lights up and enters Mode A. Press the button 2<sup>nd</sup> time, lamp flashes once and enters Mode B. Press the button 3<sup>rd</sup> time, lamp flashes 3 times and then turns off.

### Modo A / Mode A

La lámpara se enciende automáticamente por la noche, cambia automáticamente al brillo máximo cuando se detecta movimiento en el rango <5 metros, luego se atenúa para reducir el brillo después de 10 segundos sin movimiento. / Lamp automatically lights up at night, automatically turns to full brightness when motion is detected in the range <5mtrs, then dims to lower brightness after 10 seconds of no motion.



### Modo B / Mode B

La lámpara se enciende automáticamente por la noche, cambia automáticamente a su brillo máximo cuando se detecta movimiento en el rango <5 metros y luego se apaga después de 10 segundos sin movimiento. / Lamp automatically lights up at night, automatically turns to full brightness when motion is detected in the range <5mtrs, then turns off after 10 seconds of no motion.



## APLICACIONES / APPLICATIONS



COMERCIOS  
COMMERCES



HOSPITALES  
HOSPITALS



RESTAURANTES  
RESTAURANTS



LIBRERÍAS  
BOOK STORES



ESCUELAS  
SCHOOLS



HOTELES  
HOTELS



OFICINAS  
OFFICES



TIENDAS  
STORES



RESIDENCIAS  
HOUSEHOLDS