

BATERÍA EMERGENCIA P/ LED 40W

ACCESORIOS DE EMERGENCIA /
EMERGENCY ACCESSORIES



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Batería de Emergencia de potencia constante, proporcionando potencia constante a la Luminaria LED, evitando la degradación de la iluminación de emergencia para el tiempo de ejecución requerido durante 90 minutos. Recomendada para espacios internos y de fácil instalación.

Constant power emergency battery, constant power power at the LED Luminaire, preventing the degradation of the emergency lighting for the required execution time of 90 minutes. Recommended for internal spaces and easy to install.



DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Formato Format	DIM. DE BATERÍA BATTERY DIM			DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	L(cm)	W(cm)	H(cm)		
40W	304	70	70	46.5	32	26.5	6	0.039






DIAGRAMA DE CONEXIÓN / WIRING DIAGRAM

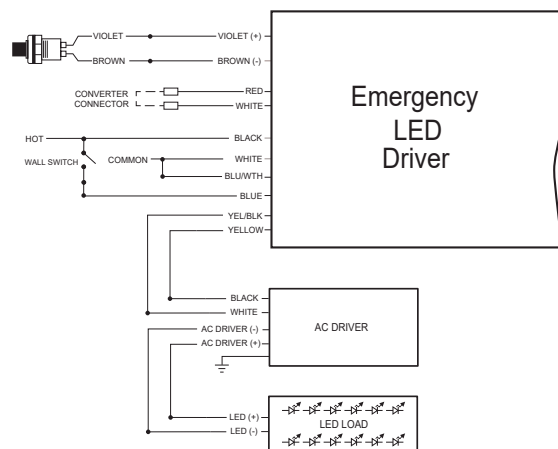

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Frecuencia Frequency	Tensión Voltage (V~)
---------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

90585026A	BATERÍA EMERGENCIA P/ LED MAX 40W 90 MIN 120-277V	50-60Hz	120-277
-----------	--	---------	---------

- Carcasa de acero resistente y duradera / Strong and durable steel housing
- Batería LiFePo4 incorporada / Built-in LiFePo4 battery
- Operación de emergencia de 90 minutos / 90 minute emergency operation
- Máximo de 24 horas para el tiempo de recarga completa / Maximum 24 hours for full recharge time
- Interruptor de prueba e indicador de carga / Test switch and charge
- Modo de operación: Para trabajar solo dentro de la luminaria / Mode of Operation: Works with internal driver fixtures only
- Potencia de entrada 6.5W / Input Wattage 6.5W
- Corriente de entrada 85-65mA / Input Current 85-65mA
- Voltaje de salida 110-180 V CC (120 V CA) / Output Voltage 110-180VDC (120VAC)
- Potencia de salida 40W máx. / Output Power 40W Max
- Batería 11.1V7000mAh Li-Ion / Battery 11.1V7000mAh Li-Ion
- Corriente de carga máxima (mA) 350mA / Max Charge Current (mA) 350mA
- Corriente máxima de descarga (mA) 5000mA / Max Discharge Current (mA) 5000mA
- Salida luminosa 100% / Lumen Output 100%
- Temperatura de funcionamiento 0°C - 50°C / Working Temperature 0°C - 50°C

APLICACIONES / APPLICATIONS



FÁBRICAS
INDUSTRIES

LIBRERÍAS
BOOK STORES

BODEGAS/TALLERES
WAREHOUSES/GARAGES

ESCUELAS
SCHOOLS

AEROPUERTOS
AIRPORTS

ESTACIONAMIENTOS
PARKING LOT



ILUKON
PROFESSIONAL LIGHTING

