



ILUKON^{PRO}
PROFESSIONAL LIGHTING



BATERÍA EMERGENCIA P/ LED 8W

ACCESORIOS DE EMERGENCIA /
EMERGENCY ACCESSORIES



5 AÑOS /
WARRANTY



120- 277V



50/60 HZ



-0°C-50°C



FÁCIL
INSTALACIÓN /
EASY
INSTALLATION



DRIVER DE
EMERGENCIA /
EMERGENCY
DRIVER



ZONAS
HÚMEDAS /
DAMP
LOCATION



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Batería de Emergencia de potencia constante, proporcionando potencia constante a la Luminaria LED, evitando la degradación de la iluminación de emergencia para el tiempo de ejecución requerido durante 90 minutos. Recomendada para espacios internos y de fácil instalación.

Constant power emergency battery, constant power power at the LED Luminaire, preventing the degradation of the emergency lighting for the required execution time of 90 minutes. Recommended for internal spaces and easy to install.



DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Formato Format	DIM. DE BATERÍA BATTERY DIM			DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	L(cm)	W(cm)	H(cm)		
8W	34	6	37	52	30	20	6	0.031






DIAGRAMA DE CONEXIÓN / WIRING DIAGRAM

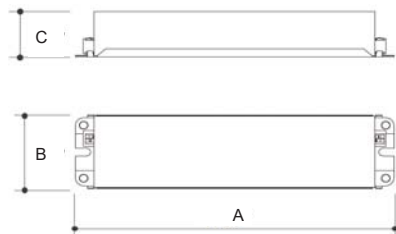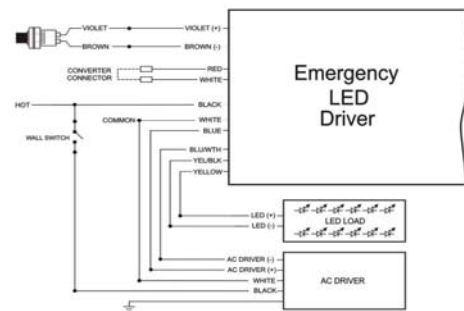

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Frecuencia Frequency	Tensión Voltage (V~)	Color de la carcasa Housing color
---------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------------

90580850A

BATERÍA EMERGENCIA P/ LED 8W 90 MIN
120-277V UL

50-60Hz

120-277

BLANCO / WHITE

- Carcasa de acero resistente y duradera / Strong and durable steel housing
- Batería LiFePo4 incorporada / Built-in LiFePo4 battery
- Operación de emergencia de 90 minutos / 90 minute emergency operation
- Máximo de 24 horas para el tiempo de recarga completa / Maximum 24 hours for full recharge time
- Interruptor de prueba e indicador de carga / Test switch and charge
- Modo de operación: Para trabajar solo dentro de la luminaria / Mode of Operation: Works with internal driver fixtures only
- Potencia de entrada 6.5W / Input Wattage 6.5W
- Corriente de entrada 85-65mA / Input Current 85-65mA
- Voltaje de salida 110-180 V CC (120 V CA) / Output Voltage 110-180VDC (120VAC)
- Potencia de salida 40W máx. / Output Power 40W Max
- Batería 11.1V7000mAh Li-Ion /
- Corriente de carga máxima (mA) 350mA / Max Charge Current (mA) 350mA
- Corriente máxima de descarga (mA) 5000mA / Max Discharge Current (mA) 5000mA
- Salida luminosa 100% / Lumen Output 100%
- Temperatura de funcionamiento 0°C - 50°C / Working Temperature 0°C - 50°C

APLICACIONES / APPLICATIONS



FÁBRICAS
INDUSTRIES



LIBRERÍAS
BOOK STORES



BODEGAS/TALLERES
WAREHOUSES/GARAGES



ESCUELAS
SCHOOLS



AEROPUERTOS
AIRPORTS



ESTACIONAMIENTOS
PARKING LOT

ILUKON^{PRO}
PROFESSIONAL LIGHTING

GLS