

EMERGENCY DOWNLIGHT

EMERGENCIA / EMERGENCY



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS


Luminaria de emergencia con retardante de flama (UL94V-0) y alta resistencia a impactos. Diseñada para montaje empotrado en cielo. Batería recargable de 120 minutos de iluminación. Con sistema de desconexión por bajo voltaje que previene que la batería se descargue completamente, incrementando la vida útil de la misma.

Emergency luminaire with flame retardant (UL94V-0) and high impact resistance. Designed for recessed ceiling mounting. Battery free of rechargeable maintenance, to guarantee minimum 120 minutes of illumination. It has a low voltage disconnection system, which prevents the battery from completely discharging, increasing its useful life.



DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Modelo Model	DIM. DE LUMINARIA LUMINAIRE DIM			DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	L(cm)	W(cm)	H(cm)		
Downlight	84	-	-	47.5	34.5	24.5	10	0.040
Driver	175	42	32					
Batería	121	33	19					

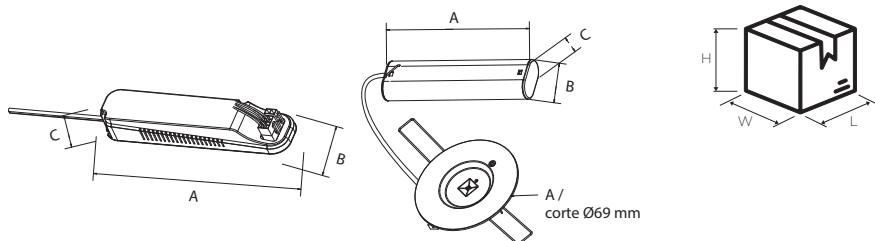

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Lum. Flux (lm)	TCC CCT (K)	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI	Ángulo de Apertura Beam Angle	Batería Battery
68304170A	LUM EMERGENCY DOWNLIGHT CE	3.5	170	6000	120-277	> 80	120°	3.7V NiCd / 1500mA

Nota / Note: Tiempo de Carga / Charging Time: 24h

APLICACIONES / APPLICATIONS



ESCUELAS
SCHOOLS



BODEGAS/TALLERES
WAREHOUSES/GARAGES



COMERCIOS
COMMERCE



OFICINAS
OFFICES



AEROPUERTOS
AIRPORTS



MUSEOS/FACHADAS
MUSEUMS/FACADES



HOSPITALES
HOSPITALS



SUPERMERCADOS
SUPERMARKETS