



ILUKON
PROFESSIONAL LIGHTING

FRAME LIGHT 2x2

PROFESIONAL /
PROFESSIONAL



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS


Luminaria tipo panel con LED integrado para usos generales. Temperatura de color seleccionable entre 3 tonos: 4000K, 5000K y 6500K. Diseño delgado para uso en cielos suspendidos..
Fácil de instalar

*Panel-type luminaire with integrated LED for general use. Selectable color temperature between 3 shades: 4000K, 5000K and 6500K. Slim design for use in suspended ceilings..
Easy to install*



DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Formato Format	DIM. DE LUMINARIA LUMINAIRE. DIM A(mm) B(mm)		DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX. DIM L(cm) W(cm) c(mm)			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
2x2	603	603	66	22.5	66.5	5	0.0987

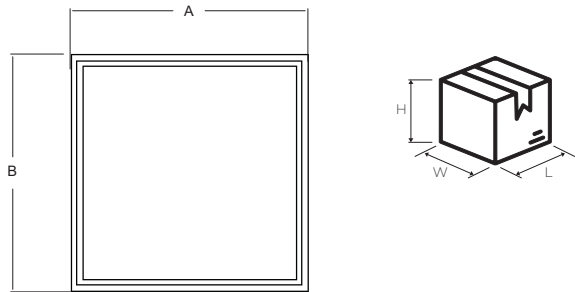

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	TCC CCT (K)	Flujo Luminoso Lum. Flux (lm)	Formato Format	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI	Factor de potencia Power Factor (PF)	Distorsión armónica THD
960674766	LUM FRAME LIGHT ILUK 36W	36	4000 / 5000 / 6500	3600	2x2	120-277	>80	>0.90	> 20%

APLICACIONES / APPLICATIONS

