



ILUKON^{PRO}
PROFESSIONAL LIGHTING



TWIN LED

EMERGENCIA / EMERGENCY



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS




Luminaria de emergencia, 100% autónoma, cuenta con interruptor de prueba, con retardante de flama y alta resistencia a impactos. Diseñada para montaje superficial, tanto en cielo como en pared. Batería recargable de 90 minutos de iluminación. Con sistema de desconexión por bajo voltaje que previene que la batería se descargue completamente, incrementando la vida útil de la misma.

Emergency luminaire, with flame retardant (5VA) and high impact resistance. Designed for surface mounting. Battery free of rechargeable maintenance, to guarantee minimum 90 minutes of illumination. It has a low voltage disconnection system, which prevents the battery from completely discharging, increasing its useful life.




DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Formato Format	DIM. DE LUMINARIA LUMINAIRE DIM A(mm) B(mm) C(mm)			DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM L(cm) W(cm) H(cm)			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
TWIN	300	130	60	32	29.5	26	6	0.0245



FOTOMETRÍA / PHOTOMETRY

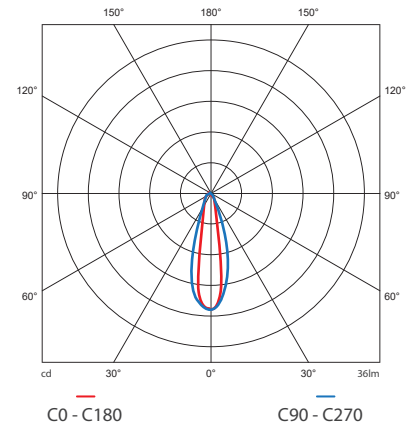

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Lum. Flux (lm)	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI	Focos Lamps	Batería Battery
67350150A	LUM TWIN UL	2.4	200	120/277	> 80	2	3.6V NiCd / 1000mAh

Nota / Note: Tiempo de Carga / Charging Time: 24h

APLICACIONES / APPLICATIONS



ILUKON^{PRO}
PROFESSIONAL LIGHTING

GLS