

PANEL PFM SELECTABLE


600 x 600		26 W / 36 W / 46 W
300 x 1200		26 W / 36 W / 46 W
600 x 1200		45 W / 55 W / 65 W

Luminaria LED de uso interior para empotrar
con potencia y temperatura seleccionable

- 3 Temperaturas de color seleccionables
- 3 Potencias seleccionable
- Cuerpo de acero y difusor de PS
- Alta eficacia
- Fácil instalación

APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Hospitales
- Establecimientos

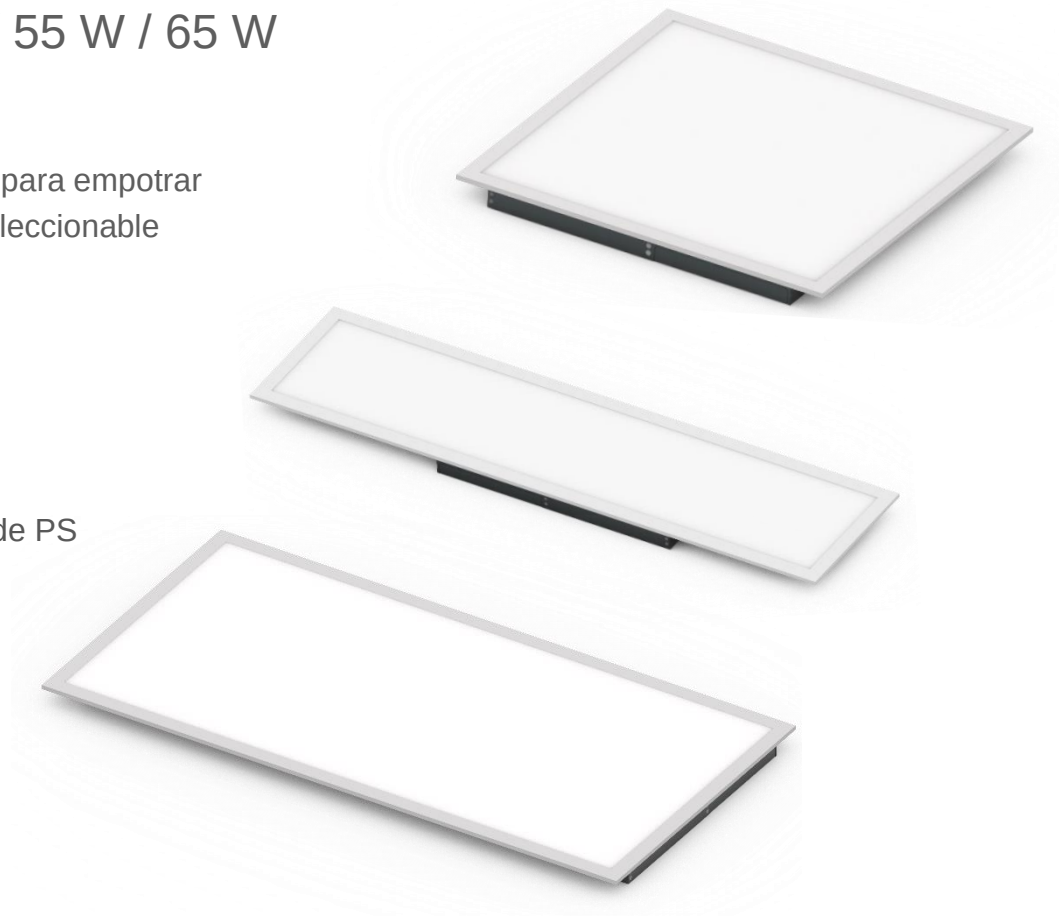

PANEL PFM SELECTABLE 600X600

26 W / 36 W / 46 W | 3 380 lm / 4 680 lm / 5 980 lm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	26 W / 36 W / 46 W
Flujo Luminoso	3 380 lm / 4 680 lm / 5 980 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K
Eficacia	Hasta 130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.90
Índice de Protección	IP20 / IP40
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	SI (0-10V)
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	100 000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Supresor de Picos	1 kV
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Acero
Material del Difusor	Poliestireno
Clase de Aislamiento	Clase I

DISEÑO TÉCNICO (mm)

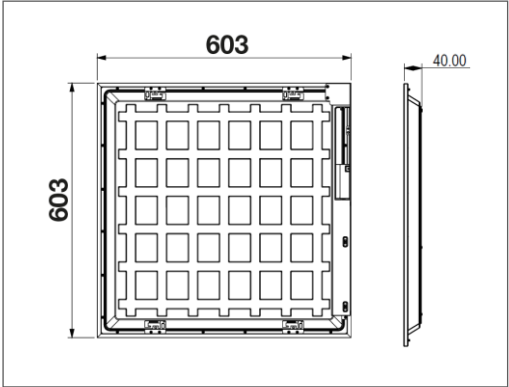


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



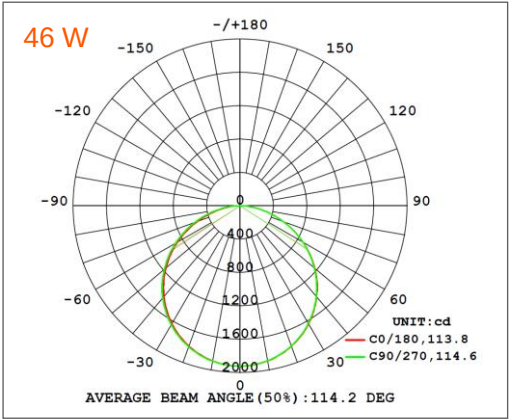


DIAGRAMA ILUMINACIÓN / DISTANCIA

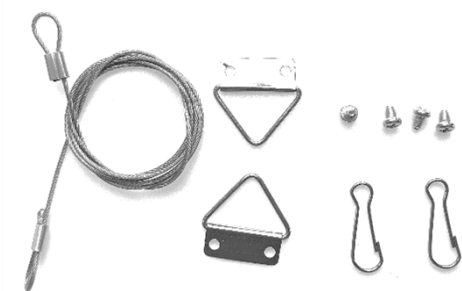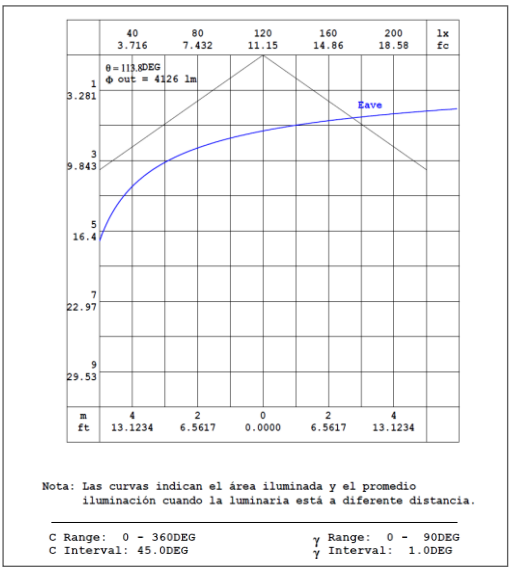

KIT DE SEGURIDAD INCLUIDO

PANEL PFM SELECTABLE 300X1200

26 W / 36 W / 46 W | 3 380 lm / 4 680 lm / 5 980 lm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	26 W / 36 W / 46 W
Flujo Luminoso	3 380 lm / 4 680 lm / 5 980 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K
Eficacia	Hasta 130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.90
Índice de Protección	IP20 / IP40
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	SI (0-10V)
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	100 000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Supresor de Picos	1 kV
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Acero
Material del Difusor	Poliestireno
Clase de Aislamiento	Clase I

DISEÑO TÉCNICO (mm)

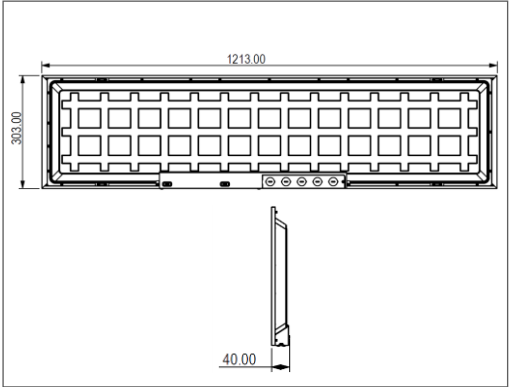


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



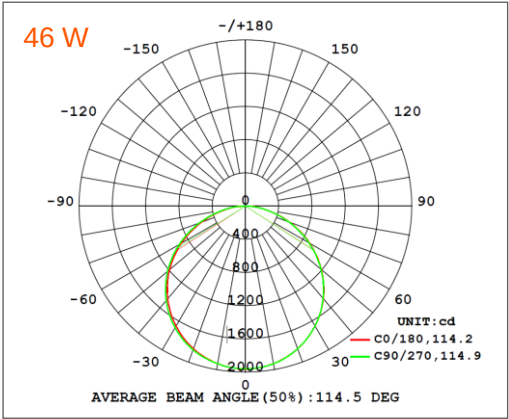


DIAGRAMA ILUMINACIÓN / DISTANCIA

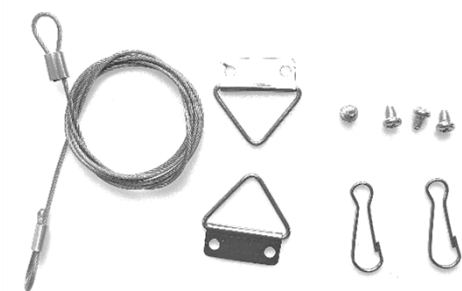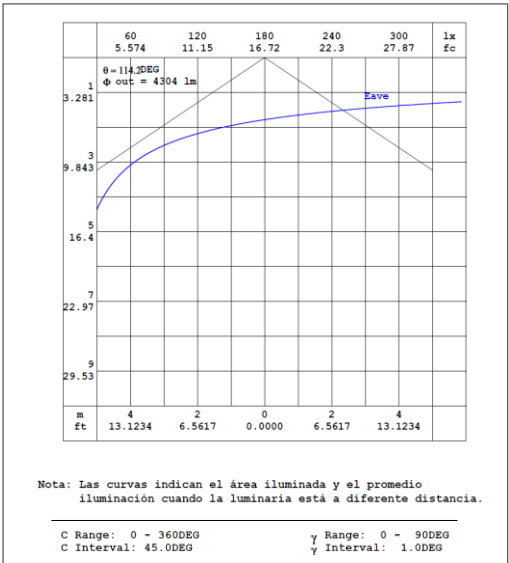

**KIT DE SEGURIDAD
INCLUIDO**

PANEL PFM SELECTABLE 600X1200

45 W / 55 W / 65 W | 5 850 lm / 7 150 lm / 8 450 lm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	45 W / 55 W / 65 W
Flujo Luminoso	5 850 lm / 7 150 lm / 8 450 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K
Eficacia	Hasta 130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.90
Índice de Protección	IP20 / IP40
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	SI (0-10V)
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	100 000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Supresor de Picos	1 kV
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Acero
Material del Difusor	Poliestireno
Clase de Aislamiento	Clase I

DISEÑO TÉCNICO (mm)

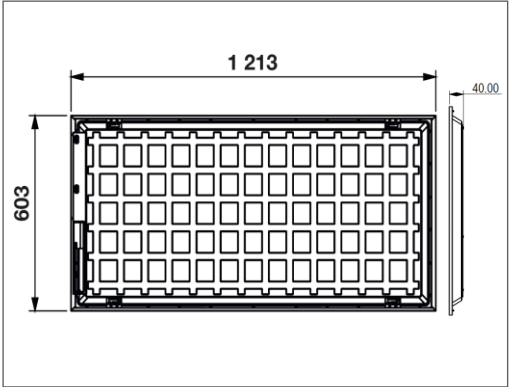


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



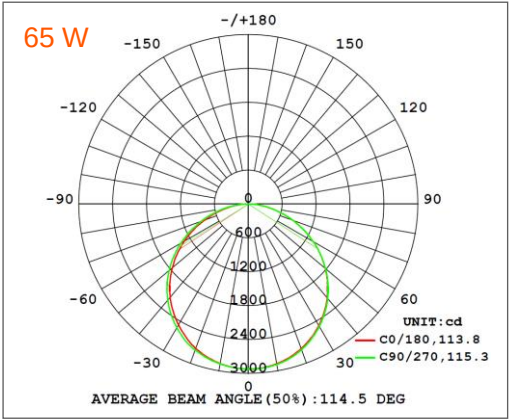


DIAGRAMA ILUMINACIÓN / DISTANCIA

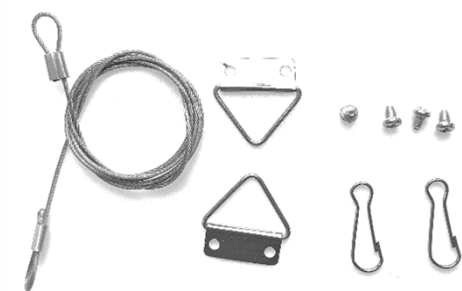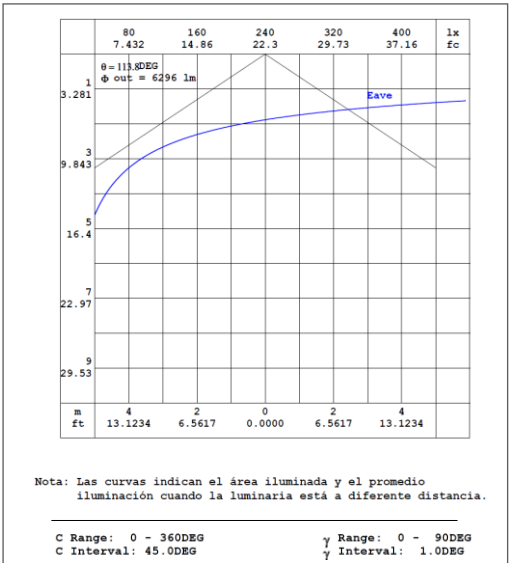

KIT DE SEGURIDAD INCLUIDO

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
91654	LEDVANCE PANEL PFM SELECTABLE 600X600	4	1750	4099854397912	610x45x612	2123	4099854397929	629x206x643	9405
91655	LEDVANCE PANEL PFM SELECTABLE 300X1200	4	1938	4099854397936	1222x45x307	2335	4099854397943	1243x206x336	10330
91656	LEDVANCE PANEL PFM SELECTABLE 600X1200	4	3800	4099854397950	1222x45x610	4660	4099854397967	1241x108x635	10620

