

DOWNLIGHT RT 5CCT

7.5 W – 11 W – 14 W | 2 700 – 3 000 K – 3 500 K – 4 000 K – 5 000 K

Luminaria LED de uso interior para empotrar en techo.

- Potencia y temperatura de color seleccionable
- Alto índice de reproducción cromática >90
- Atenuable a Fase
- Estructura de aluminio con difusor en policarbonato

APLICACIONES

- Oficinas
- Tiendas departamentales
- Laboratorios
- Bibliotecas
- Establecimientos



50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA

DOWNLIGHT RT 5CCT

7.5 W – 11 W – 14 W | 2 700 K – 3 000 K – 3 500 K – 4 000 K – 5 000 K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Seleccionable	7.5 W – 11 W – 14 W
Flujo Luminoso	750 lm – 1 050 lm – 1 300 lm
Temperatura de Color Seleccionable	2 700 K - 3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K
Eficacia	Hasta 95 lm/W
Tensión Nominal	120 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	95°
Atenuable	A Fase
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>90
Vida Útil	50 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



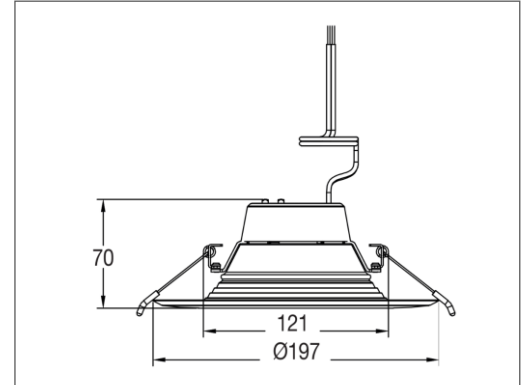


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

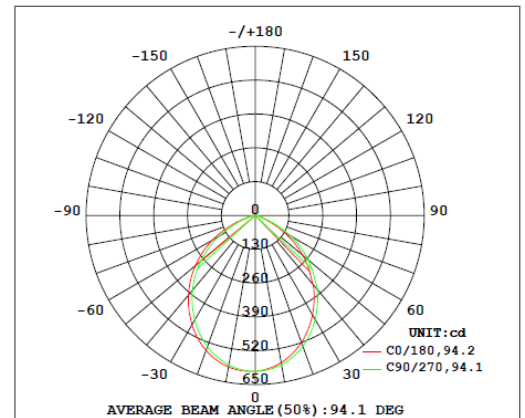

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

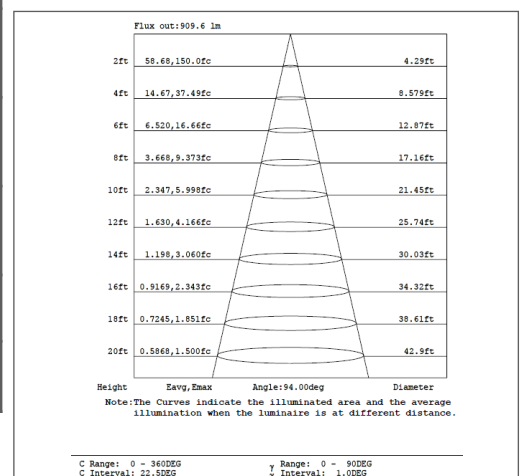

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
91196	LEDVANCE DOWNLIGHT RT 7.5W/11W/14W 5CCT	6	4099854332913	4099854332913	270	4099854332920	391x246x202	1885

