


DOWNLIGHT EVO LED

RESIDENCIAL /
RESIDENTIAL



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Downlight empotrable o de sobreponer con diseño ultradelgado sin marcos. Su diseño sin carcasa, es ideal para aplicaciones en cielorrasos con tan solo 2 pulgadas de espacio libre. Es sencillo y rápido de instalar. La serie EVO ofrece una amplia gama de tamaños y potencias.

Indoor recessed or embed downlight with ultra-slim frameless design. Its housing-free design is ideal for installation in ceilings with as little as 2 inches of clearance. It is easy and simple to install. The Evo Series offers a wide range of sizes and wattages.




DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Dimensión Nominal Nominal Dimension	DIM. DE LUMINARIA LUMINAIRE DIM				DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM			UNIDADES / CAJA MASTER CBM (MASTER) UNITS / MASTER BOX	
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	* (mm)	L(cm)	W(cm)	H(cm)		
9W RD EMP	100	21	-	55-70	56	25.5	43.5	100	0.062
18W RD EMP	120	21	-	55-90	49	40	28	60	0.054
24W RD EMP	170	21	-	55-135	49	38	37.5	40	0.069
9W SQ EMP	100	100	21	55-70	56	25.5	43.5	100	0.062
18W SQ EMP	120	120	21	55-90	49	40	28	60	0.054
24W SQ EMP	170	170	21	55-135	49	38	37.5	40	0.069
18W RD PAR	120	44	-		49	40	28	60	0.054
24W RD PAR	170	44	-		49	38	37.5	40	0.069
18W SQ PAR	120	120	44		49	40	28	60	0.054
24W SQ PAR	170	170	44		49	38	37.5	40	0.069

- * Medida para corte / Cut out



FOTOMETRÍA / PHOTOMETRY

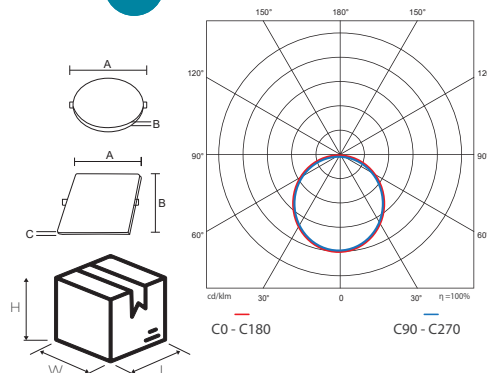

Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Lum. Flux (lm)	TCC CCT (K)	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI	Factor de potencia Power Factor (PF)	Ángulo de apertura Beam angle	Distorsión Armónica THD
68048920A	LUM DL EVO RD ILUK 9W 3"	9	720	6500	120-240	>70	>0.5	120°	<20%
68048180A	LUM DL EVO RD ILUK 18W 4"	18	1440						
68048240A	LUM DL EVO RD ILUK 24W 6"	24	1920						
68048921A	LUM DL EVO SQ ILUK 9W 3"	9	720						
68048181A	LUM DL EVO SQ ILUK 18W 4"	18	1440						
68048241A	LUM DL EVO SQ ILUK 24W 6"	24	1920						
68048182A	LUM DL EVO RD ILUK 18W 4"	18	1440						
68048242A	LUM DL EVO RD ILUK 24W 6"	24	1920						
68048183A	LUM DL EVO SQ ILUK 18W 4"	18	1440						
68048243A	LUM DL EVO SQ ILUK 24W 6"	24	1920						

APLICACIONES / APPLICATIONS

