

ILUKON^{PRO}
PROFESSIONAL LIGHTING

TUBO LED
T5 25W UL

LÁMPARAS / LAMPS



5
AÑOS / YEARS
GARANTÍA / WARRANTY

50.000 h
HORAS VIDA / LIFESPAN

240°

-20°C-40°C

120-277V

50/60 HZ

>80

P.F
>0.90

THD
<20%

BASE
G5



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Tubo LED T5 con opción de conexión a una base o a dos bases, sin balastro. Cuerpo de vidrio opaco con cobertura PET. Capacidad de atenuación en conexión a dos bases y a 120Vac. Cumple con el estándar NSF-2.


T5 Led tube powered one end or two ends, without ballast. PET coated - glass opal housing. Dimming function only applicable in two end power and 120V. Complies with NSF-2 Standard (safe for food industry).

DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Modelo Model	DIM. DE LÁMPARA LAMP DIM L(mm) A(Ø)		DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX. DIM L(cm) W(cm) H(cm)			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
25W	1163	T5	1223	133	133	25	0.0216



CONEXIÓN / CONNECTION

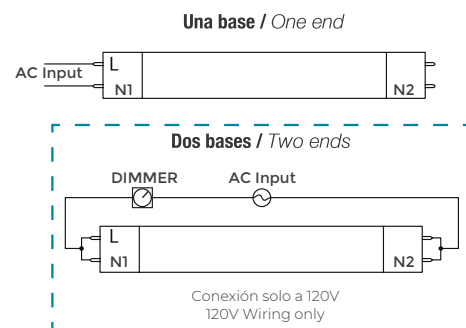

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Formato Format	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Flux (lm)	TCC CCT (K)	Eficacia Efficacy (lm/W)
60571290A	TUBO LED T5 25W	48"	25	3500	5000	140

APLICACIONES / APPLICATIONS

