



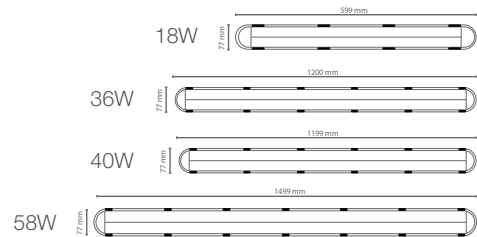

LEDVANCE® DAMP PROOF LED PERFORMANCE

Nuestra línea de luminarias LED a prueba de vapor cuenta con nueva imagen y ha reforzado su grado de protección IP con clips de seguridad de acero inoxidable. Ahora encuentre su DAMP PROOF LED en 18W, 36W, 40W y 58W con mayor desempeño de 130 lm/W y mayor ángulo de apertura.

Our waterproof LED luminaires has a new look, IP protection has been reinforced with stainless steel safety clips. Now find your DAMP PROOF LED in 18W, 36W, 40W, and 58W with higher performance than 130 lm/W and greater opening angle.

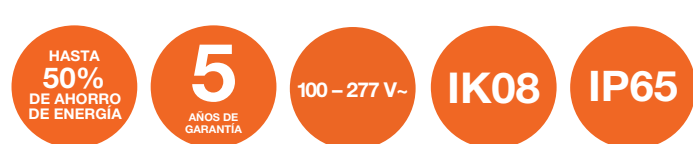

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T8 (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
86889	18	2 x 14 T5 ó 2 x 17 T8	2 340	110°	○ 4000	>80	50 000	600 x 77 x 66	Gris	6
86890	18	2 x 14 T5 ó 2 x 17 T8	2 340	110°	● 6500	>80	50 000	600 x 77 x 66	Gris	6
86892	36	2 X 28 T5 ó 2 x 32 T8	4 680	110°	● 6500	>80	50 000	1200 x 77 x 66	Gris	6
88564	40	2 X 28 T5 ó 2 x 32 T8	4 800	115°	○ 4000	>80	30 000	1199 x 77 x 68	Gris	6
86893	58	2 x 54 T5 ó 2 x 59 T8	7 540	110°	○ 4000	>80	50 000	1500 x 77 x 66	Gris	6
86894	58	2 x 54 T5 ó 2 x 59 T8	7 540	110°	● 6500	>80	50 000	1500 x 77 x 66	Gris	6

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / In replacement of tubular fluorescent lamps.