


HIGHBAY VALUE

125 W | 16 250 lm | 6 500 K
200 W | 26 000 lm | 6 500 K

Luminaria LED de uso interior-externo
para suspender en techo

- Ideal para iluminar grandes áreas industriales brindando una correcta distribución lumínica
- Protección contra sobretensiones de 4 kV
- Diseño ligero y robusto fabricado en materiales de alta resistencia para áreas demandantes

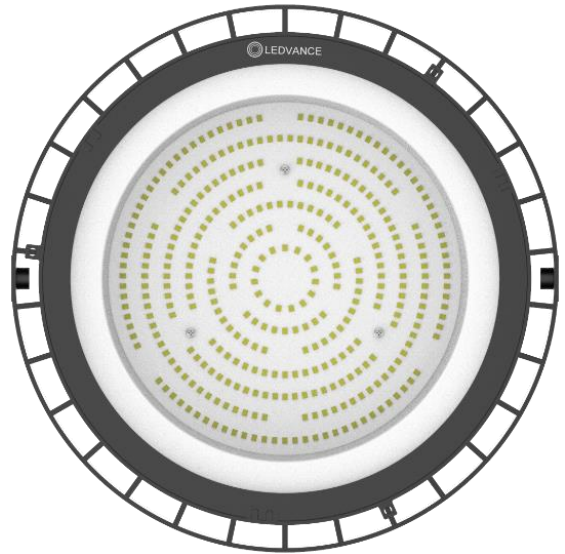

APLICACIONES

- Industrias
- Hangares
- Fábricas
- Almacenes



30 000 h

IP65

3

AÑOS
GARANTÍA

NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	125 W
Flujo Luminoso	16 250 lm
Temperatura de Color	6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	105°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70 B50)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Protección contra Sobretensiones	4 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material de la Óptica	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



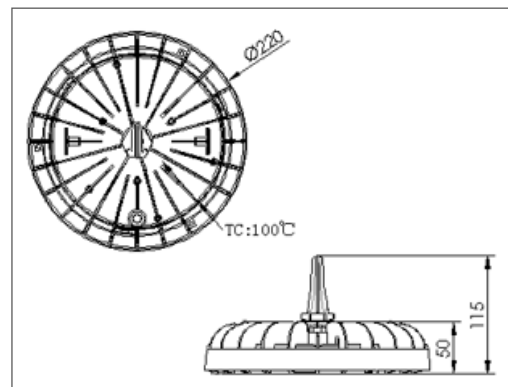


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

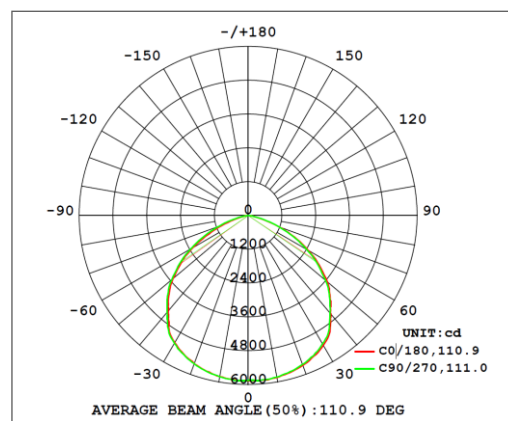

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

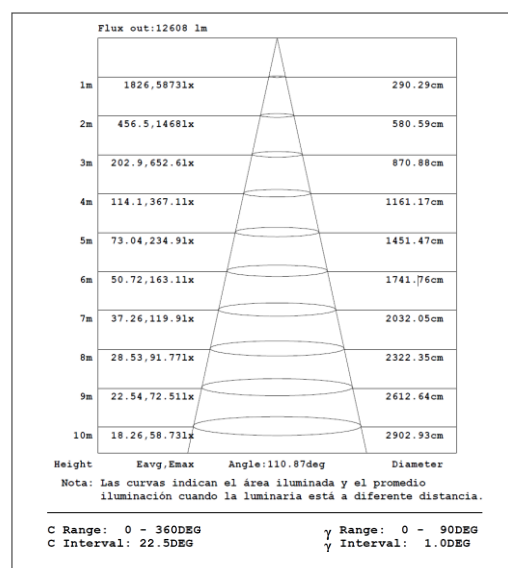

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	200 W
Flujo Luminoso	26 000 lm
Temperatura de Color	6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	105°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70 B50)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Protección contra Sobretensiones	4 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material de la Óptica	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



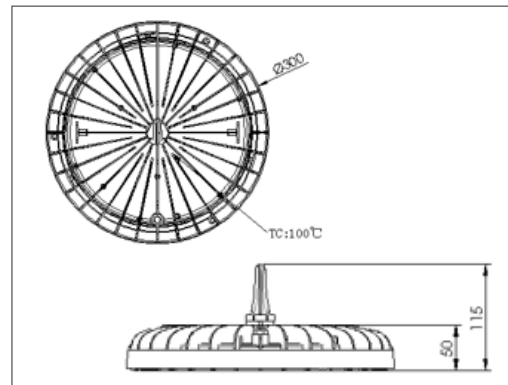


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

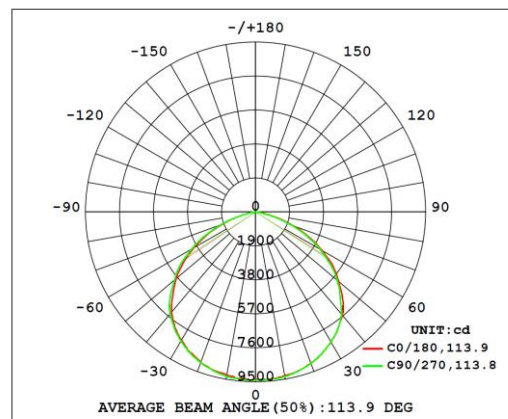

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

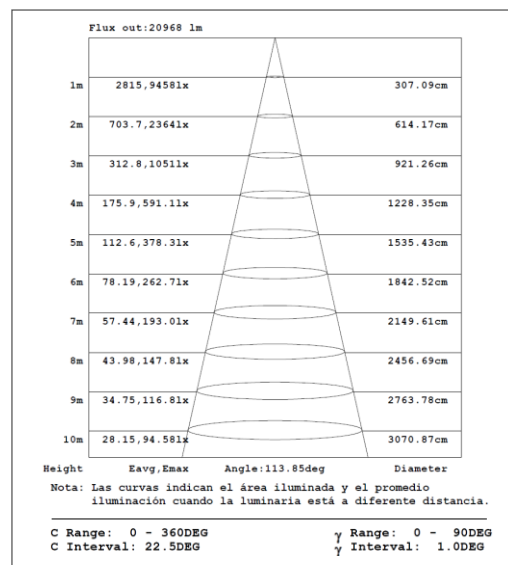

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
87935	LEDVANCE HB VAL 125W/865	1	1100	4099854203534	265x255x75	1261
87936	LEDVANCE HB VAL 200W/865	1	2000	4099854203572	345x335x75	2244

