

SOLAR WALL LIGHT

2W | 200 lm | 6 500 K
4W | 400 lm | 6 500 K
7W | 800 lm | 6 500 K

Luminaria LED de uso exterior para sobreponer en muro con sistema fotovoltaico, sensor de movimiento infrarrojo y batería incluida.

- Diseñado con baterías de litio de larga duración
- Temporizador del sensor de movimiento preestablecido a 20 segundos
- Eficacia de hasta 114 lm/W
- Sistema todo en uno
- Altura de montaje hasta 2.5 metros

APLICACIONES

- Fachadas
- Jardines
- Áreas residenciales



SOLAR WALL LIGHT

2W | 200 lm | 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	2W
Flujo Luminoso	200 lm
Temperatura de Color	6 500 K
Eficacia	100 lm/W
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK04
Ángulo de Apertura	100°
Atenuable	Después de 20 segundos de no detectar movimiento, se atenuará al 15%
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	25 000 h (L70)
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	2 años
Clase de Protección	Clase III
Material de la Luminaria	ABS
Material del Difusor	Polycarbonato
Tipo de Panel Solar	Policristalino
Tipo de Sensor	Infrarrojo
Distancia de detección	3 – 5 metros
Batería	Litio
Capacidad de la batería	1 200 mAh 3.7V DC
Tiempo de Carga	8-10 h
Autonomía	10 h considerando 5 eventos de encendido por sensor de movimiento

DISEÑO TÉCNICO (mm)



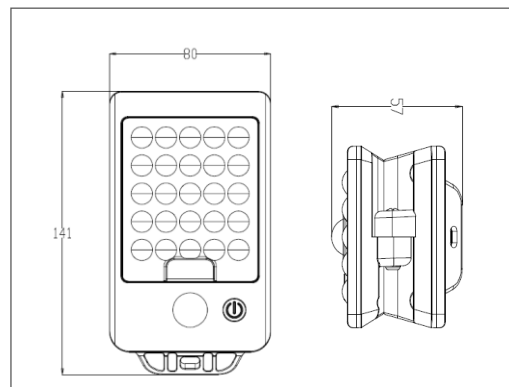


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

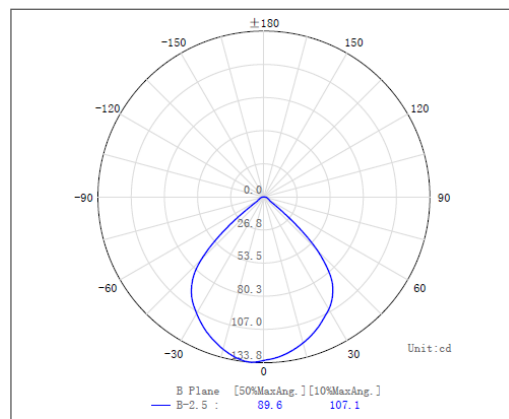

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

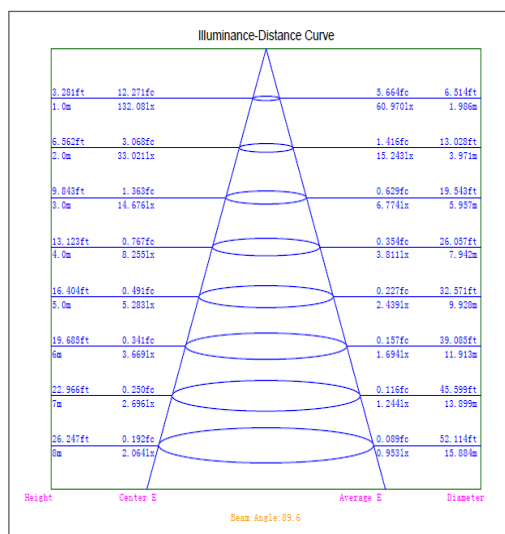

SOLAR WALL LIGHT

4W | 400 lm | 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	4W
Flujo Luminoso	400 lm
Temperatura de Color	6 500 K
Eficacia	100 lm/W
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK04
Ángulo de Apertura	100°
Atenuable	Después de 20 segundos de no detectar movimiento, se atenuará al 15%
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	25 000 h (L70)
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	20°C ~ 80°C
Garantía	2 años
Clase de Protección	Clase III
Material de la Luminaria	ABS
Material del Difusor	Polycarbonato
Tipo de Panel Solar	Monocristalino
Tipo de Sensor	Infrarrojo
Distancia de detección	3 – 5 metros
Batería	Litio
Capacidad de la batería	2 200 mAh 3.7V DC
Tiempo de Carga	8-10 h
Autonomía	10 h considerando 5 eventos de encendido por sensor de movimiento

DISEÑO TÉCNICO (mm)



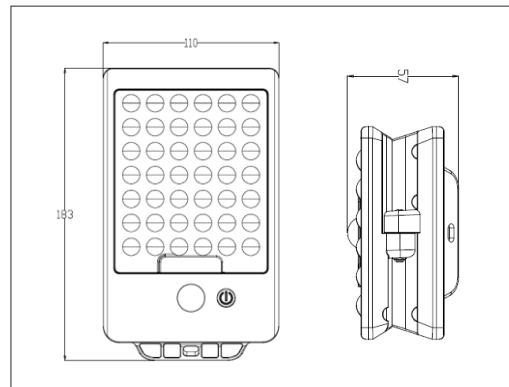


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

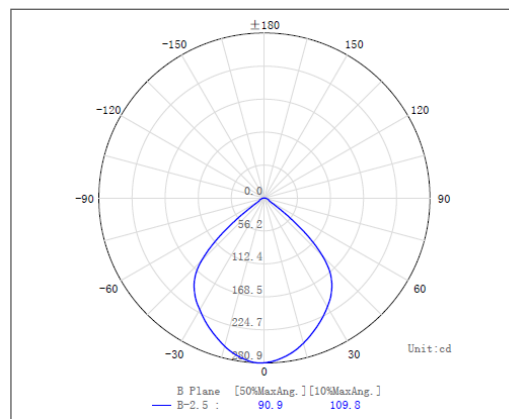

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

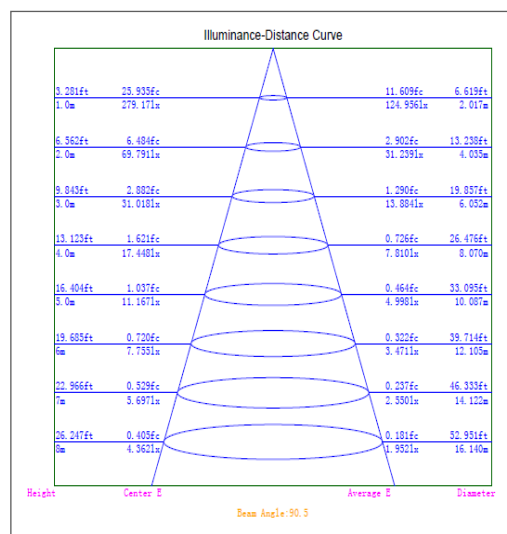

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
90143	LEDVANCE SOLAR WALL LIGHT 2W/865	8	250	4099854201905	146x85x69	283	4099854201912	317x170x165	2500
90144	LEDVANCE SOLAR WALL LIGHT 4W/865	8	398	4099854201929	188x115x69	446	4099854201936	250x200x310	3900
90145	LEDVANCE SOLAR WALL LIGHT 7W/865	8	441	4099854201943	188x115x69	489	4099854201950	250x200x310	4200

