

basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc US




El sensor permite ajustar el flujo luminoso al cual se desea accione la iluminación o que esta permanezca apagada aunque se detecte movimiento.

DESCRIPCIÓN

- Control de luz ambiental y detección de presencia
- Control de forma inalámbrica con un dispositivo inteligente Android / IOS
- Fuente de alimentación a través de la red eléctrica
- Producto compatible con el sistema IOT que permite ajustar el flujo luminoso
- Tecnología de sensor infrarrojo pasivo
- Garantía de 3 años



FUNCIONES

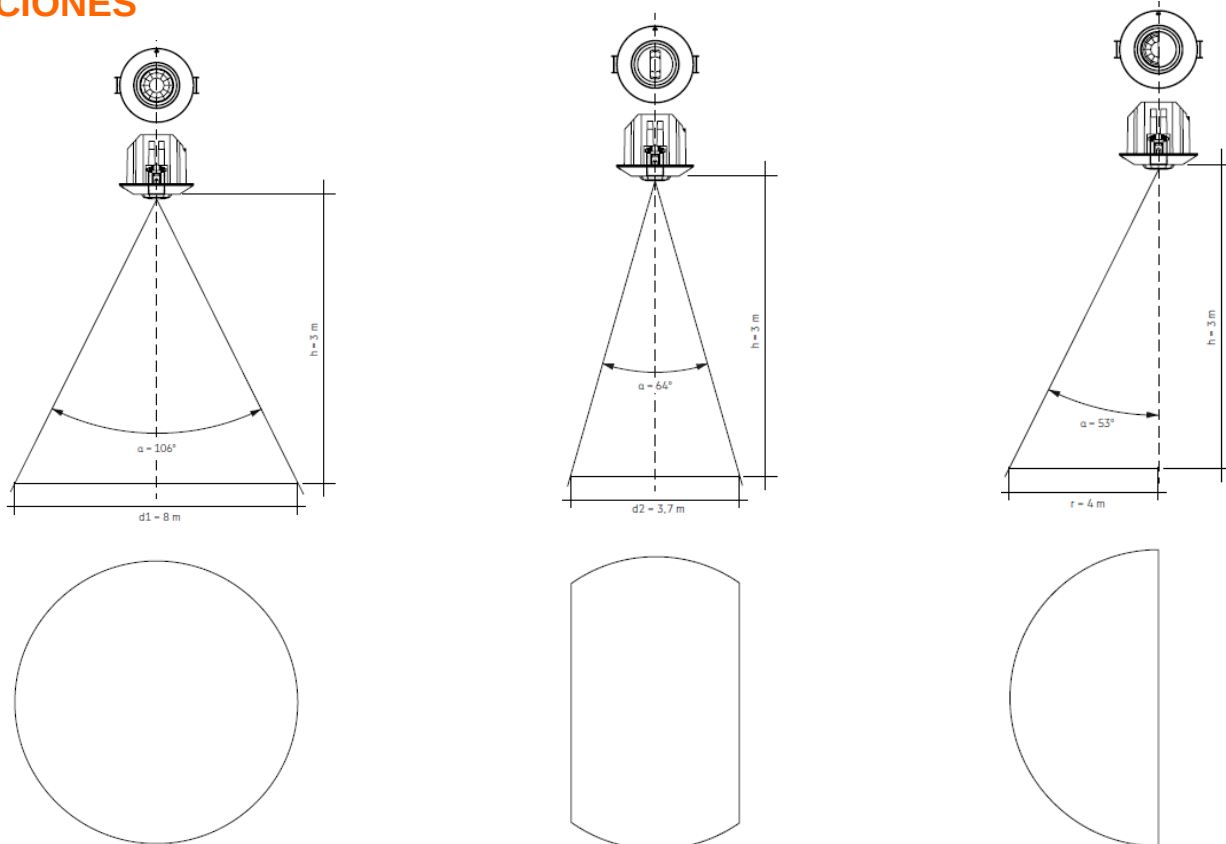

RANGO DE RECONOCIMIENTO


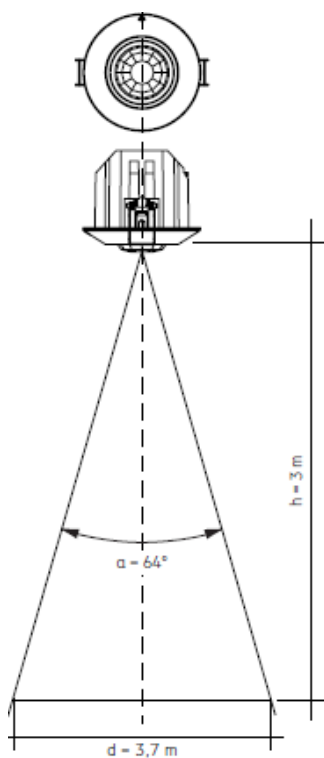


DIAGRAMA DE CABLEADO

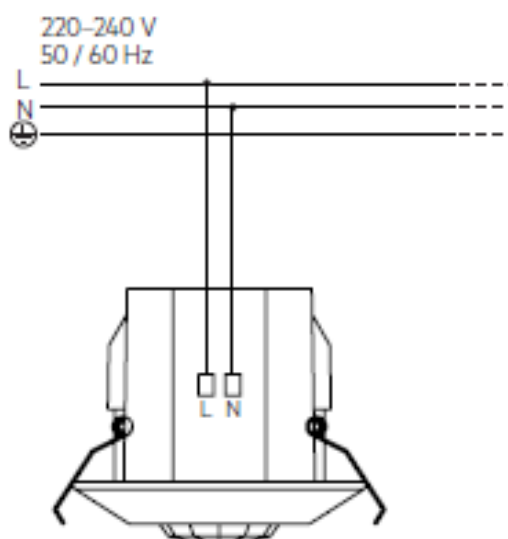

El cableado puede ser en hilos trenzados con casquillos o sólidos con una sección transversal de 0,75 - 2,5 mm² (20–14 AWG).

Pele 8 mm de aislamiento de los cables para garantizar el perfecto funcionamiento del terminales de cable de empuje.

Use un cable solo para cada conector de terminal.



El alcance de la señal de comunicación depende del entorno. Por ejemplo, luminaria, construcción del edificio, muebles o humanos y necesita ser probado y aprobado en la instalación.




Para garantizar una buena conexión de radio, no cubra el basicDIM Inalámbrico con metal

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Rango de tensión	120 - 277V
Frecuencia	50/60 Hz
Altura de montaje	Máx 4 mts.
Rango de detección	Colocado a una altura de 3 mts., Ø 8 m
Mediciones de luz	1-2.000 lx (± 20 %)
Frecuencia de funcionamiento del transceptor de radio	2,4 – 2,483 GHz
Transceptor de radio de potencia de salida	+4dBm
Angulo de detección	53 °
Mínima y máxima temperatura de operación	0 ... +50 °C
Mínima y máxima temperatura de almacenaje	-40 ... +85 °C
Tipo de protección	IP 20

DIMENSIONES

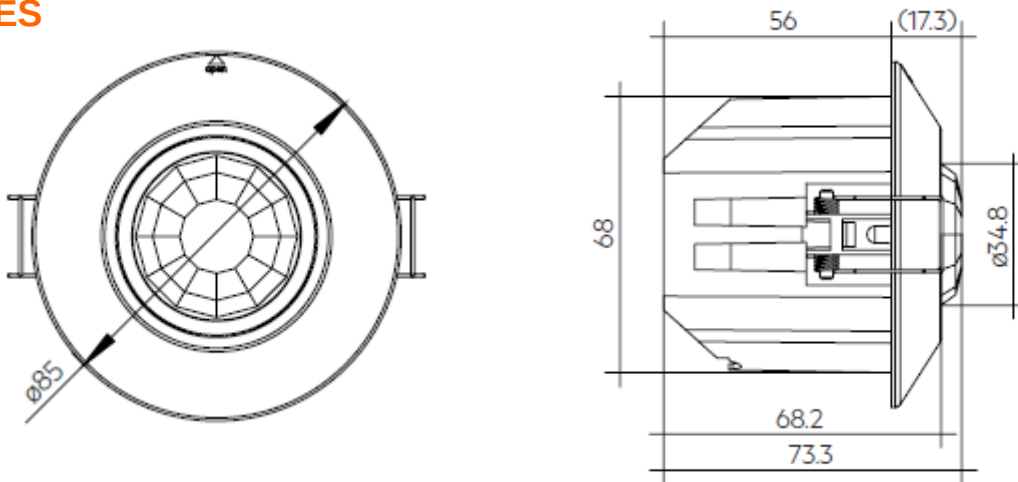

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80863	basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc	24	90	9006210698588	87x95x87	100	9006210703503	265X190X384	2.4Kg